

BioVent WC

Директно извличане на миризми от
тоалетната чиния

ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА / ГАРАНЦИЯ

Уважаеми дами и господа!

Благодарим Ви, че избрахте нашия продукт. Гарантираме, че той ще отговори на всичките Ви очаквания. Пожелаваме Ви удовлетворение от закупения вентилатор и неговата работа. Предлагаме Ви възможността да използвате тоалетната без да отваряте прозорци или да използвате ароматизатори. Нашият продукт е предназначен за всякакъв тип тоалетни конструкции, при които има достъп до канализационния щранг.

Как работи системата за извличане на миризми BioVent WC?

Няма нужда да отваряте прозорци или да използвате ароматизатори. Повечето дезодоранти влияят негативно на здравето ни, причинявайки алергии, дразнене на дихателните пътища, кожни заболявания и др. Вместо това инсталирайте BioVent WC, който работи подобно на кухненска аспирация. Миризмите от тоалетната чиния се засмукват от много тих вентилатор, монтиран в устройството BioVent WC, свързано директно с вентилационен комин или изведено навън през стената на сградата. Така миризмите не се разпространяват из помещението и не се смесват с химически ароматизатори.

BioVent WC се активира ръчно, като устройството има две степени на времево управление:

Първият режим, фабрично зададен – таймер за 5 минути

Вторият режим може да бъде зададен от потребителя чрез повторно свързване на джъмпера в позиция с 10-минутен таймер (преди регулиране или поддръжка, винаги се уверявайте, че устройството е изключено от електрическата мрежа, дори ако вентилаторът не работи).

Преди настройка или поддръжка винаги изключвайте устройството от електрическата мрежа, дори ако вентилаторът не работи. Монтажът, демонтажът и настройката трябва да се извършват от

Регулиране – начин на преместване на джъмпера




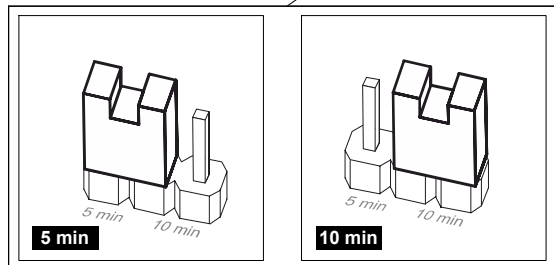


Схема на електрическо свързване на устройството BioVent

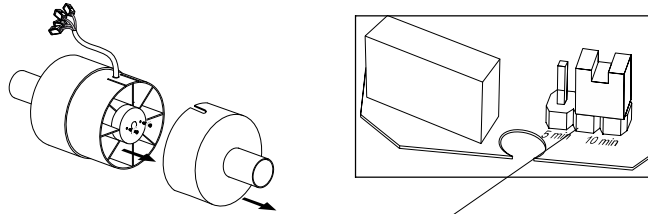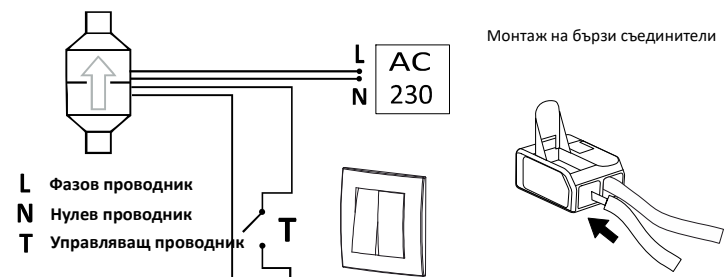


Монтажът трябва да бъде извършен от квалифициран техник – инсталатор на санитарно оборудване!


1. Ако рамката има оригинален Т-образен елемент, монтирайте редуктор към 32 мм (в зависимост от вида на елемента, може да е необходима допълнителна втулка) – след това следвайте схемата на фиг. 3 без да монтирате Т-образния елемент.

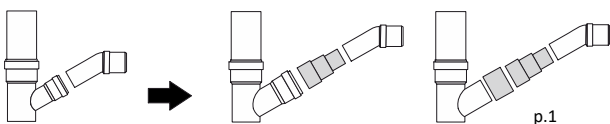

2. Ако рамката няма Т-образен елемент, инсталирайте включения в комплекта Т-образен елемент във входящото коляно, като го съкратите с около 10 см. Съединенията трябва да бъдат добре уплътнени, за да не пропускат миризми и влага.

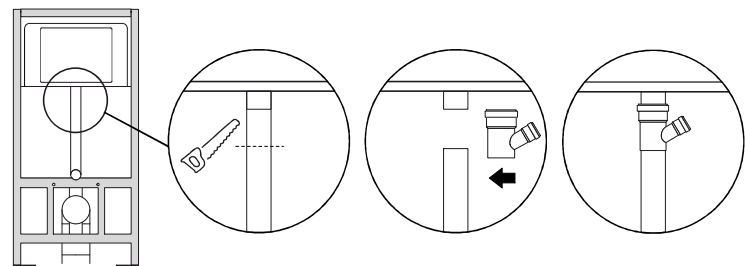


Съдържание на комплекта




За рамки, в които входящото коляно се стеснява (напр. GROHE), трябва да закупите коляно 50 мм и да замените оригиналното, след което следвайте инструкциите.

Схема на инсталация на устройството BioVent в скрита тоалетна рамка




Монтаж на BioVent WC устройство за моноблок тоалетна


Монтаж към долно оттичане



Монтаж извън сградата / през стената



Монтаж към вентилационен комин



Устройството "BioVent" се свързва към тоалетната конструкция и към вентилационния комин или към стената, водеща навън, чрез PVC тръби с минимален диаметър 32 мм, разположени хоризонтално на минималната височина на водното ниво в резервоара. При ново строителство (вкл. многофамилни сгради), трябва да се предвиди вентилационен комин възможно най-близо до тоалетната чиния, както и електрическа инсталация за свързване на устройството. При монтаж в стената на сградата корпусът на устройството трябва да се постави така, че да може свободно да се изважда от отвора. Освен това е нужно осигуряване на достъп, напр. чрез монтаж на капак с магнит.

Поддръжка и почистване

Всеки вентилатор трябва да се почиства редовно и поне веднъж годишно да се разглобява за инспекция на двигателя и почистване от натрупвания. Инспекцията включва: почистване, визуална проверка на двигателя, проверка на пусково и защитно оборудване

1. Преди почистване се уверете, че устройството е изключено от захранването
2. Почиствайте пластмасовите части с влажна кърпа или гъба със сапун
3. След почистване се уверете, че не са останали остатъци от сапун и че в двигателя не е попаднала течност
4. Уверете се, че всички части са сухи преди повторно сглобяване

Бележки:

1. Спазвайте всички предпазни мерки при свързване на устройството
2. Устройството да се монтира и демонтира само от квалифициран електротехник с SEP сертификат
3. Винаги изключвайте устройството от електрическата мрежа преди настройка или поддръжка
4. За електрическата инсталация е необходим ключ с разстояние между контактите по всички полюси не по-малко от 3 мм
5. Трябва да се вземат мерки, за да се избегне навлизането на газове в помещението от отворен комин или други отворени огнища
6. Производителят си запазва правото да въвежда подобрения и промени вследствие на техническия прогрес

Забравяне се изхвърлянето на отпадъчно електрическо оборудване заедно с битовите отпадъци. Пресичането символ на контейнер за отпадъци върху този продукт означава, че в края на експлоатацията си живот той представлява отпадък от електрическо и електронно оборудване (WEEE) и не трябва да се изхвърля с битовите отпадъци. Символът също така указва, че продуктът подлежи на задължително разделно събиране за правилно обезвреждане. Продуктът е изработен от рециклируеми материали и компоненти. Потребителят е длъжен да предаде продукта, който е станал WEEE, в пункт за събиране на WEEE. Операторите на такива пунктове, включително местни пунктове, търговци и други места, управлявани от местните власти, формират подходяща система за управление на отпадъците. За повече информация относно рециклирането на продукта се обръщайте към местната община, службата за битови отпадъци или магазина, от който е закупен продуктът. Правилното обезвреждане на WEEE спомага за предотвратяване на вредни въздействия върху здравето на хората и околната среда, причинени от опасни компоненти, които продуктът може да съдържа. Домкинствата имат важна роля за повторната употреба и рециклирането на използваните уреди. Те са сред основните потребители на малки уреди, а рационалното управление на тяхната употреба и изхвърляне допринася за ефективното рециклиране.



Гаранцията е валидна за срок от 2 години от датата на покупка при представяне на касова бележка или фактура. Дефекти или технически неизправности ще бъдат отстранени или уредът ще бъде заменен в срок от 21 дни след предаване в сервиз. Гаранцията не покрива дефекти, видими при покупката, или причинени от неправилна употреба, съхранение, поддръжка или механични повреди.

Дата на заявка:	Дата на ремонт:	Обхват на ремонта:	Подпис:

Модел: _____ Серийен номер: _____ Дата на продажба: _____ Номер на касова бележка: _____	Модел: _____ Серийен номер: _____ Дата на продажба: _____ Номер на касова бележка: _____	Модел: _____ Серийен номер: _____ Дата на продажба: _____ Номер на касова бележка: _____
Печат на продавача: Дата: _____ Печат на сервиза:	Печат на продавача: Дата: _____ Печат на сервиза:	Печат на продавача: Дата: _____ Печат на сервиза:

airRoxy sp. z o.o.
ul. Graniczna 40, 44 - 178 Przyszowice
tel.: +48 32 239 42 00
e-mail: office@airRoxy.com
www.airRoxy.com



1/2026