

BioVent WC

Közvetlen szagelszívó a WC kagylóból

HASZNÁLATI UTASÍTÁS/GARANCIA

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Köszönjük, hogy a mi termékünket választotta. Garantáljuk, hogy kielégíti minden elvárásukat. Kívánjuk, hogy elégedett legyen a megvásárolt ventilátorral, és annak használatával. Az ajánlatunk arról szól, hogy szagtalanul használhassa a toalettet, anélkül, hogy ki kellene nyitnia az ablakot, és légrfrissítőt kellene használnia.

Termékünket minden olyan állványra tervezték, ahol a beömlőcsőhöz való hozzáférés lehetséges.

Hogyan működik a BioVent WC szagelszívó?


Nem kell ablakot nyitni, sem szagtalanítót használni. A dezodorok többsége befolyásolja az egészséget, allergiát okoz, irritálja a légutakat, bőrbetegséget idézhet elő stb. Ezek helyét a szere helyett telepítse a BioVent WC berendezést, ami a konyhai szagelszívóhoz hasonlóan működik. A WC-kagylóból a szagokat a BioVentbe épített, nagyon halkán működő, közvetlenül a szellőző kürtőbe kötött, vagy a falon keresztül az épületen kívülre vezetett ventilátor szívja el, nem pedig a helyiségben terjed, majd keveredik különféle dezodor és légrfrissítő vegyszerek szagával.

A BioVentet kézi kapcsolóval kell beindítani, a berendezés kétfokozatú üzemidő szabályozással rendelkezik:


az első, gyárilag beállított üzemmód 5 perces időkapcsolóval működik, a másodikat a másodikat a felhasználó állíthatja be a jumper átrakásával a 10 perces időkapcsolójú pozícióra (a beállítás előtt minden alkalommal meg kell győződni róla, hogy a berendezés le van választva az elektromos hálózatról, és a ventilátor nem működik).

Aberendezést szakképzett villanyszerelőnek kell beépítenie, leszerelni és beállítania, aki rendelkezik SEP jogosítvánnyal.

Beállítás – az átkapcsoló jumper áthelyezésének módja

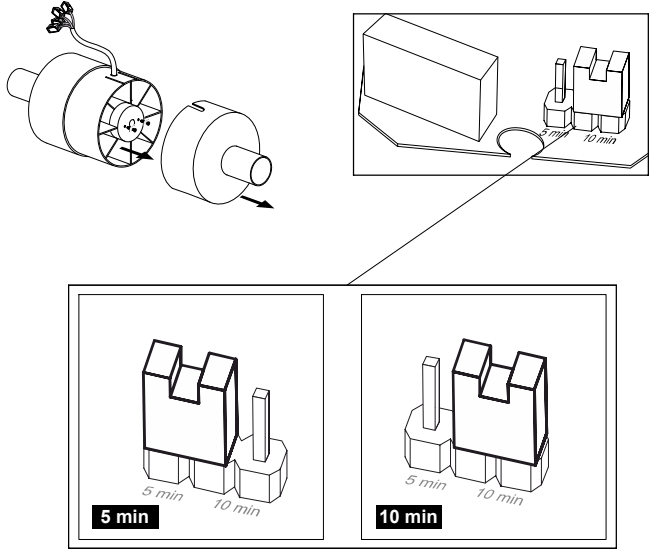


A BioVent berendezés elektromos bekötésének elektromos kapcsolási rajza

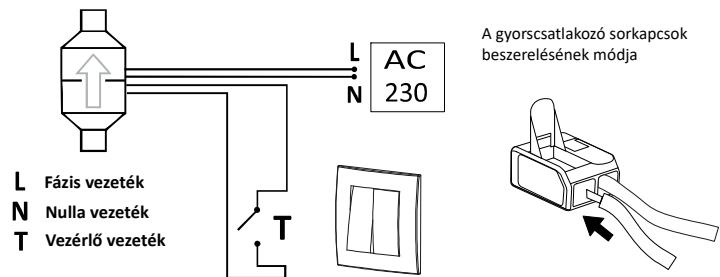


A szerelési munkát szaniter berendezésekkel foglalkozó, szakképzett szerelőnek kell végeznie!


1. A keretbe beépített T-idomhoz 32 mm-re szűkítő idomot kell beszerezni (a készletben) – majd az alábbi ábrán látható rajzoknak megfelelően kell bekötni.

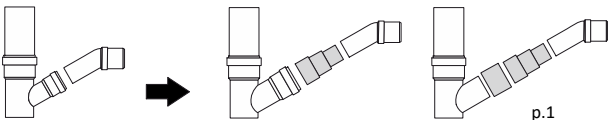

2. Ha az állványon nincs a bemeneti csőre szerelt téglalap, akkor a mellékelt téglalapot szerelje be a bemeneti könyökcsőbe úgy, hogy azt kb. 10 cm-rel megrövidíti. Zárja le az illesztéseket, hogy megakadályozza a szagok és a nedvesség kijutását.

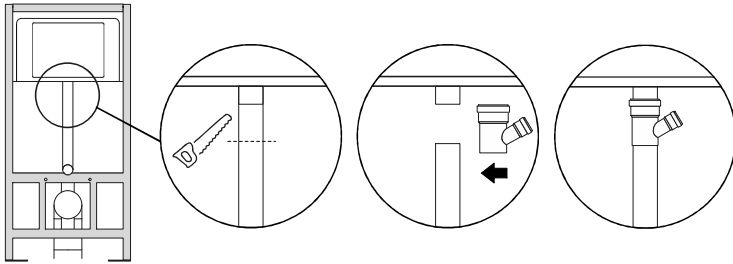


A doboz tartalma




Azokban a keretekben, ahol a bemeneti könyök küpos (pl. GROHE), egy 50 mm-es fix könyököt kell vásárolnia, és az eredeti könyökkel kell helyettesítenie, majd követnie kell az utasításokat.

A BioVent egység beépítési vázlata egy sülyesztett állványba



BioVent WC-egység beszerelése kompakt WC-hez.


Alacsonyabb öblítésű beépítés



Telepítés az épületen kívül/ a falon keresztül



Beépítés a szellőzőkéménybe



A „BioVent” egységet a WC előfali egységhez és a szellőzőkéményhez vagy az épület külső oldalához kell csatlakoztatni, olyan PVC-csőken keresztül, amelyek átmérője legalább 32 mm-es PVC cső segítségével, vízszintesen, minimum a tartályban lévő víztükör feletti szinten, ki kell vezetni az épületen kívülre a falon keresztül. Az újonnan épülő házakban, a többlakásosokban is, úgy kell tervezni a szellőző kürtőt, hogy a lehető legközelebb legyen a WC-kagylóhoz, és legyen betervezve elektromos vezeték is, a berendezés bekötéséhez. Ha a BioVent WC berendezést az épület falába építik, előbb a berendezés házát kell telepíteni, olyan módon, hogy a nyílásba szabadon be lehessen helyezni a berendezést. Továbbá elő kell irányozni a hozzáférést is, megfelelően behelyezett, mágnesekkel rögzített, fali fedőlappal, vagy más módon.

Karbantartás és tisztítás

Mindne ventilátort rendszeresen tisztítani kell, és legalább évente egyszer ki kell venni a motort a ventilátorból, hogy meg lehessen tisztítani az összegyűlt szennyeződéstől. A tervszerű karbantatásnak magában kell foglalnia a takarítást, a motor, az indító és a biztosító szerelvény külső szemlészését.

1. Mielőtt hozzáfér a tisztításhoz, meg kell győződni róla, hogy a készülék kihűlt, és ki van húzva az elektromos hálózatról.
2. A műanyag részeket szappanos vízzel nedves ronggyal vagy szivaccsal kell tisztítani.
3. A tisztítás befejezése után meg kell győződni róla, hogy a szappan minden maradékát eltávolították, és a motor belsejébe nem jutott semmilyen folyadék
4. Mielőtt a ventilátort visszaszerelik, meg kell győződni róla, hogy minden elemét megszáritották.

Megjegyzések

1. A berendezés bekötésekor be kell tartani az összes elővigyázatossági intézkedést
2. A berendezést szakképzett villanyszerelőnek kell beépítenie és leszerelni, aki rendelkezik SEP jogosítvánnyal.
3. A beszállítózás vagy karbantartás megkezdése előtt mindig meg kell győződni róla, hogy a berendezés le van csatlakoztatva az elektromos hálózatról, még akkor is, ha a ventilátor nem működik.
4. Az elektromos hálózathoz olyan kapcsoló kell, amelynek érintkezői között legalább 3 mm a távolság.
5. Megfelelő intézkedéseket kell tenni az ellen, hogy a gázok a nyitott szellőző kürtőből vagy más, nyílt lánggal működő berendezésből a helyiségbe áramoljanak.
6. A gyártó fenntartja magának a jogot, hogy külön figyelmeztetés nélkül a berendezésen a fejlesztéseknek megfelelő változtatásokat hajtson végre.

Figyelem

Ne helyezze az elektromos berendezések hulladékát a háztartási hulladék közé. A termékben található áthúzott szeméttároló jel azt jelenti, hogy a termék élettartama végén elektromos és elektronikus berendezések hulladékának (WEEE) minősül, és nem dobható ki a háztartási hulladékkal együtt. A jel azt is jelzi, hogy a terméket kötelezően szelektíven kell gyűjteni a megfelelő ártalmatlanítás érdekében. A termék újrahasznosítható anyagokból és alkatrészekből készült. A felhasználó köteles a WEEE-vé vált terméket WEEE gyűjtőhelyen leadni. A gyűjtőhelyek üzemeltetői – beleértve a helyi gyűjtőpontokat, forgalmazókat és az önkormányzatok által működtetett helyszíneket – megfelelő hulladékkezelési rendszert alkotnak. A termék újrahasznosításával kapcsolatos részletesebb információkért forduljon a helyi önkormányzathoz, a hulladékgazdálkodási szolgáltatóhoz vagy a vásárlás helyéhez. A WEEE megfelelő kezelése segít elkerülni az emberi egészségre és a környezetre káros hatásokat, amelyeket a termékben esetlegesen jelen lévő veszélyes összetevők okozhatnak. A háztartások fontos szerepet játszanak a használt készülékek újrahasználatában és újrahasznosításában. Mivel a kis berendezések jelentős felhasználói, azok egyszerű kezelése hozzájárul a hatékony újrahasznosításhoz.



Garanciális feltételek

A garancia 2 évre szól a vásárlásnak a számlával igazolt dátumától számítva. A hibákat vagy műszaki üzemzavarokat a hibás berendezésnek a szervizbe történő beszállításától számított 21 napos határidőn belül kijavítják, vagy a berendezést hibátlanra cserélik. Nem tartoznak a garancia hatálya alá a terméknek a vásárlás pillanatában meglévő, látható hibái, valamint azok, amelyek oka a termék nem megfelelő, a kezelésre, tárolásra, karbantartásra vonatkozó utasítástól eltérő üzemeltetése volt,

sz. Garancialevél _____

Dátum hiba észlelése	Javítás dátuma	Javítás terjedelme	Aláírás

Modell _____ Gyári sz. _____ Értékesítés dátuma _____ Számla száma _____ Az eladó bélyegzője	Modell _____ Gyári sz. _____ Értékesítés dátuma _____ Számla száma _____ Az eladó bélyegzője	Modell _____ Gyári sz. _____ Értékesítés dátuma _____ Számla száma _____ Az eladó bélyegzője
Dátum _____ A szerviz bélyegzője	Dátum _____ A szerviz bélyegzője	Dátum _____ A szerviz bélyegzője

2 év garancia



airRoxy sp. z o.o.
ul. Graniczna 40, 44 - 178 Przyszowice
tel.: +48 32 239 42 00
e-mail: office@airRoxy.com
www.airRoxy.com



1/2026