


gebruiksaanwijzing

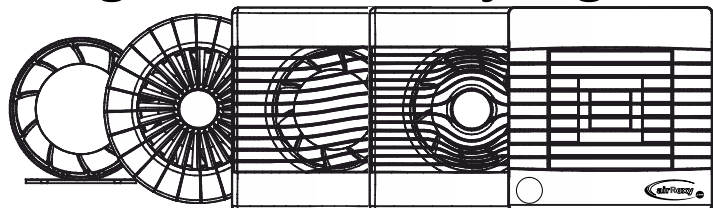


Beste klant!

Dank voor het kiezen van ons product. We zijn zeker dat het aan uw wensen zal voldoen. We wensen u dan ook een tevredenheid van uw keuze en van de ventilator en het gebruik ervan.

Opgelet !

Schakel eerst de elektrische toevoer uit alvorens u de verbinding van het toestel maakt.

Handig installatiemateriaal

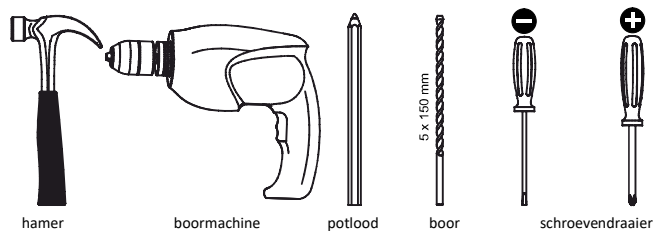

hamer

boormachine


potlood

boor

schroevendraaier

schroevendraaier

inhoud van de doos aRid / pRim / pRimium / pRestige



ventilator




Set schroeven en pluggen




garantie

inhoud van de doos aRc



ventilator




Szerelőlap




garantie


hoe het deksel verwijderen aRid S / aRc S

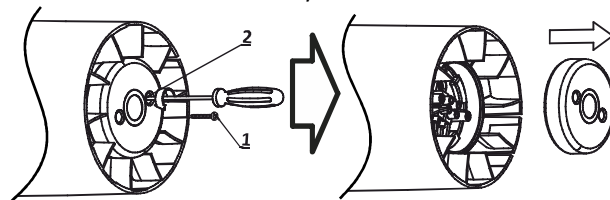

voorbereiden van de opening aRid / pRim / pRimium / pRestige

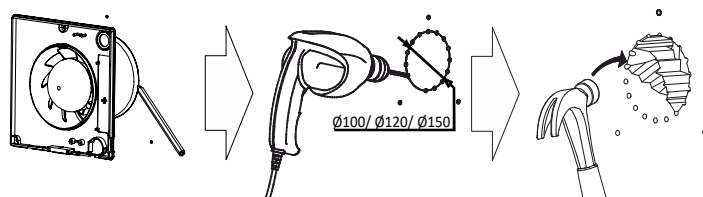

hoe de ventilator installeren aRid / pRim / pRimium / pRestige

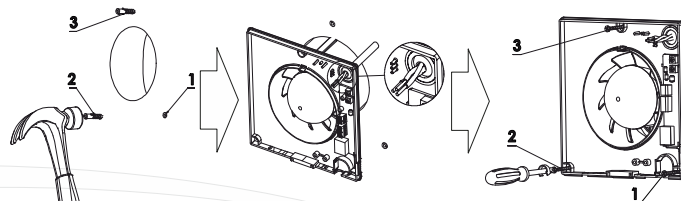


Het is mogelijk om de bedrijfstijd van de ventilator in te stellen op potentiometer door middel van een schroevendraaier bij ventilatoren met een elektrisch besturingssysteem (TS, HS en MS versie).



Timer sensor (de ventilator blijft nadraaien tussen de 3 en de 23 minuten na het uitschakelen van het licht)




Hygro-sensor (de ventilator droogt de kamer afhankelijk van de gekozen vochtigheidsgraad van 40% tot 80% (±20%))




Bewegingssensor (de ventilator wordt ingeschakeld afhankelijk van de gekozen gevoeligheidsgraad. De sensor heeft een bereik van 5m van het apparaat.


Opties TS/HS/MS

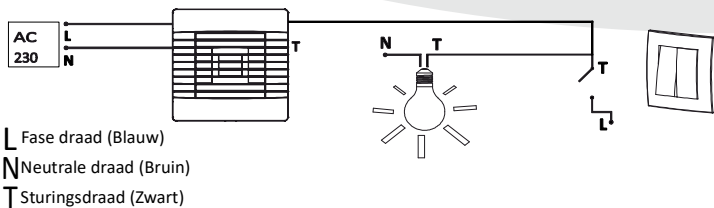

demontage van de voorplaat aRid HS / aRid TS

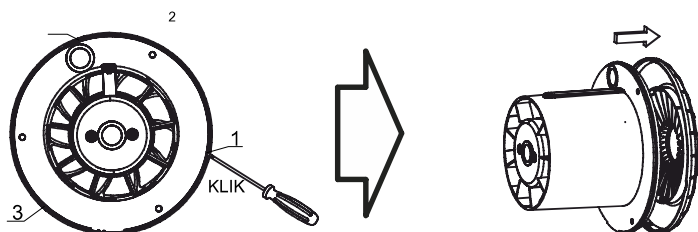


demontage van de voorplaat pRim / pRimium / pRestige

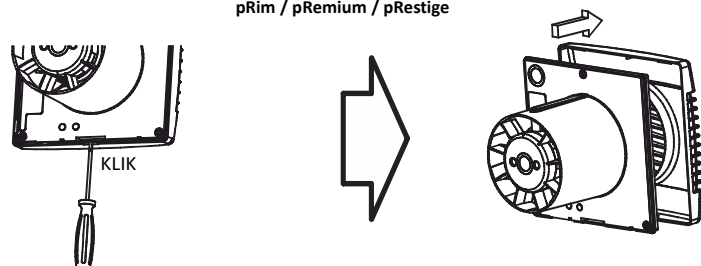


Plaats de draad en bevestig deze met de houder


aRid S / aRc S

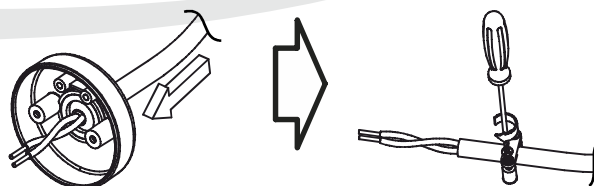


Elektrische aansluiting van S-en aRc / aRid / pRim / pRimium / pRestige

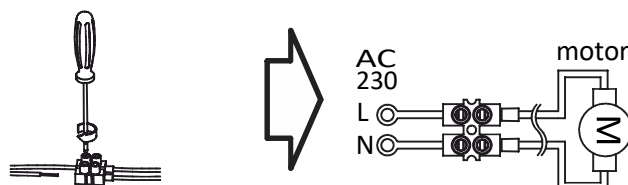


Elektrische aansluiting van TS, HS en MS versie pRim / pRimium / pRestige

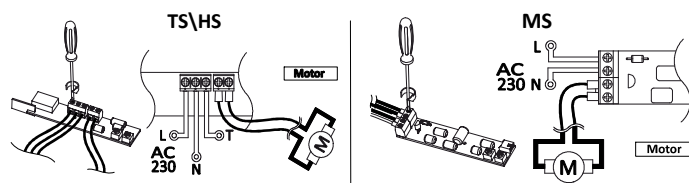


Elektrische aansluiting van TS/HS aRid

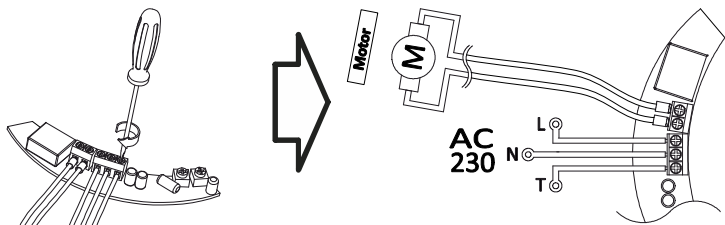


Parameter aanpassing in TS, HS en MS-versie aRid / pRim / pRemium / pRestige

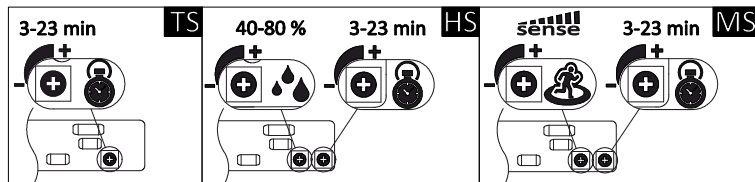


Verwijdering van de beschermende mouses pRestige

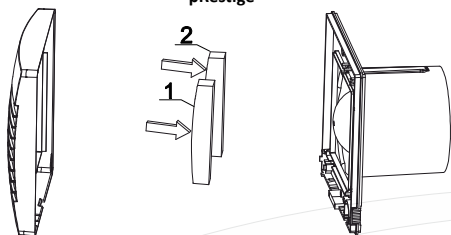


Grill montage

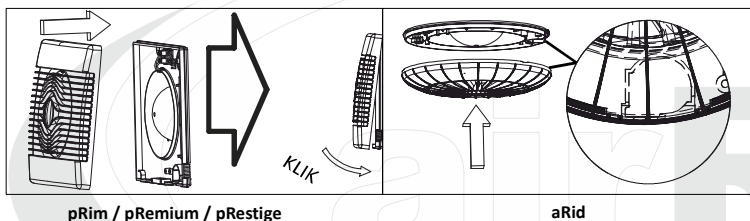

Hoe het deksel installeren nadat de ventilator aangeschakeld werd aRid S / aRc S

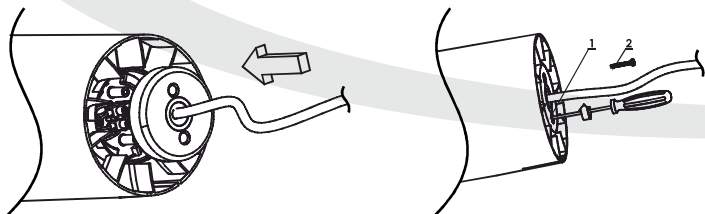

plaatsing van het montageplaatje en montage van de ventilator op het plaatje

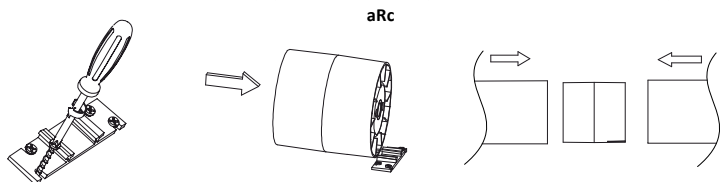

Onderhoud en reiniging

Elke ventilator moet regelmatig worden schoongemaakt en ten minste eenmaal per jaar moet deze worden gedemonteerd om de motor te controleren en de ventilator te ontdoen van het opgehoopte stof. De besturing omvat reiniging, externe inspectie van de motor, inbedrijfstelling en beveiligingsinrichting.

1. Sluit de stroomtoevoer af voordat u de ventilator schoonmaakt.
2. Gebruik zeep en een vochtige doek of spons om de plastic onderdelen schoon te maken
3. Zorg er na het reinigingsproces voor dat alle zeepresten zijn verwijderd en de binnenkant van de motor vrij is
4. De elektrische installatie vereist een schakelaar met een minimale afstand van 3 mm tussen de contacten van alle polen

Opmerkingen

1. Alle voorzorgsmaatregelen moeten tijdens de installatie worden gehandhaafd
2. Montage / demontage moet worden uitgevoerd door een gekwalificeerde en gecertificeerde elektricien
3. Regelen onderhoudswerkzaamheden mogen alleen worden uitgevoerd nadat de ventilator eerder van de stroomvoorziening is losgekoppeld, zelfs als de ventilator niet werkt
4. De elektrische installatie vereist een schakelaar met een minimale afstand van 3 mm tussen de contacten van alle polen
5. Alle voorzorgsmaatregelen moeten worden getroffen om de omgekeerde stroom van gasen naar een kamer vanuit een open schoorsteengat of andere apparaten met open vuur te voorkomen
6. De producent behoudt zich het recht voor om de innovaties en wijzigingen die voortvloeien uit de technologische ontwikkeling te introduceren

Opgelet!

Gooi afgedankte elektrische apparatuur niet weg bij het huishoudelijk afval. Het doorgestreepte afvalcontainersymbool op dit product geeft aan dat het aan het einde van de levensduur wordt beschouwd als afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (WEEE) en niet met het huishoudelijk afval mag worden weggegooid. Dit symbool betekent ook dat het product onderworpen is aan verplichte gescheiden inzameling voor correcte verwijdering. Het product is vervaardigd uit recyclebare materialen en componenten. De gebruiker is verplicht het product dat WEEE is geworden in te leveren bij een WEEE-inzamelingspunt. Exploitanten van WEEE-inzamelpunten, waaronder lokale inzamelingspunten, wederverkopers en andere door lokale autoriteiten beheerde inzamelingspunten, vormen een passend afvalverwerkingsstelsel. Voor meer gedetailleerde informatie over recycling kunt u contact opnemen met uw gemeente, uw afvalinzameldienst of de winkel waar u het product hebt gekocht. Correcte verwerking van WEEE helpt schadelijke effecten op mens en milieu te voorkomen als gevolg van gevaarlijke componenten die het product kan bevatten. Huishoudens spelen een belangrijke rol bij hergebruik en recycling van afgedankte apparaten. Zij behoren tot de grootste gebruikers van kleine apparaten en een rationeel beheer van gebruik en verwijdering draagt bij aan efficiënte recycling.



Garantievoorwaarde

De garantie is bindend gedurende 3 jaar na het tonen van het ontvangstbewijs. Eventuele onvolkomenheden of technische defecten zullen worden verwijderd of het apparaat zal worden vervangen door een nieuwe in de periode van 21 dagen vanaf de datum van levering aan de serviceautoriteiten. De garantie omvat niet de behandeling van een apparaat dat een zichtbaar defect vertoont op het moment van aankoop of als het defect het gevolg is van ongepast gebruik, opslag en onderhoud, evenals mechanische schade.

Garantienummer

Date of report	Date of repair	Scope of repair	Signature
Model serial number Date of sale Receipt number saller's stamp		Date of repair Service stamp	

3 jaar garantie



airRoxy Sp. z o.o.
 ul. Graniczna 40
 44 - 178 Przyszwice
 tel.: +48 32 239 42 00
 e-mail: office@airRoxy.com
 www.airRoxy.com