

BioVent WC

Extract de parfum direct din vasul WC

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE/GARANȚIE

Doamnelor și domnilor!

Vă mulțumim că ați ales produsul nostru. Vă garantăm că va îndeplini toate așteptările dumneavoastră. Vă urăm să fiți mulțumiți de ventilatorul achiziționat și de utilizarea acestuia. Oferim posibilitatea de folosire a toaletei fără mirosuri fără a fi necesar să deschideți geamurile și să folosiți odorizante.

Produsul nostru este proiectat pentru orice raft în care este posibil accesul la tubul de admisie.

Cum funcționează extractorul de mirosuri BioVent WC?

Nu trebuie să deschideți geamurile sau să folosiți odorizante. Majoritatea odorizantelor au impact asupra sănătății noastre, provoacă alergii, boli ale pielii, irită căile respiratorii, etc. Înlocuiți aceste substanțe folosind aparatul BioVent WC care acționează similar ca extractorul de mirosuri din bucătărie. Mirosurile din vasul de toaletă sunt extrase cu ajutorul unui ventilator foarte silențios montat în BioVent WC conectat direct la coloana de ventilație sau în exterior prin peretele clădirii și nu sunt împrăștiate în toată încăperea, apoi amestecate cu diferite mirosuri chimice din deodorante și odorizante.


BioVent WC este pornit cu ajutorul comutatorului manual, aparatul este dotat cu ajustare în două trepte a duratei de funcționare:

primul mod setat în fabrică de producător este un program de 5 minute cu temporizator,


al doilea mod poate fi setat de utilizator selectând poziția de 10 minute pe temporizator (înainte de a efectua ajustarea sau mentenanța trebuie să vă asigurați că aparatul este decuplat de la rețeaua electrică, chiar și atunci când ventilatorul nu este în funcțiune.

Aparatul trebuie montat, demontat și ajustat de către un electrician calificat care are autorizațiile SEP.

Reglare – metoda de schimbare a jumperului

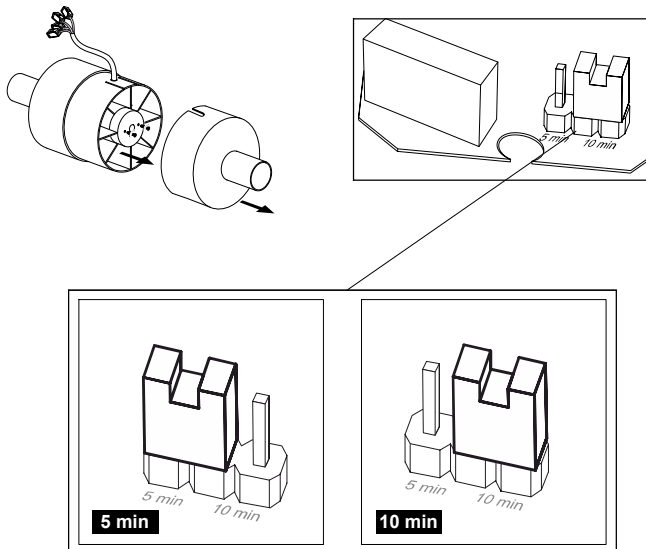


Schema de conectare electrică a aparatului BioVent

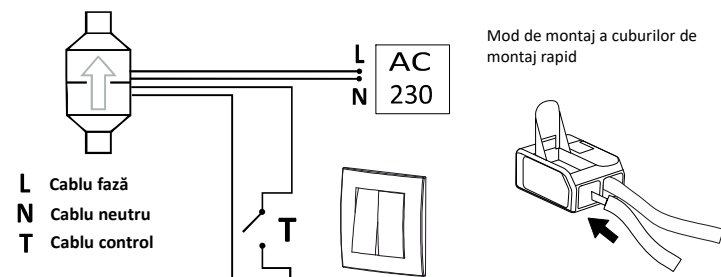


Lucrările de montaj trebuie efectuate de un angajat calificat - montator de dispozitive sanitare!


1. În teul din cadrul instalat trebuie să montați reducția pentru 32 mm – apoi urmați desenele prezentate în Fig. 3, omițând montarea tee-ului.

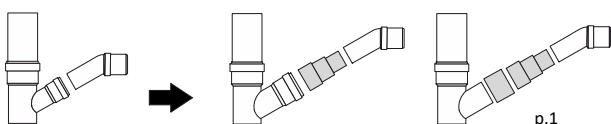


2. Dacă raftul nu are un tee instalat pe conducta de admisie, instalați teul furnizat în cotul de admisie scurtându-l cu aprox. 10 cm. Etanșați îmbinările pentru a preveni pătrunderea mirosurilor și a umidității în exterior.

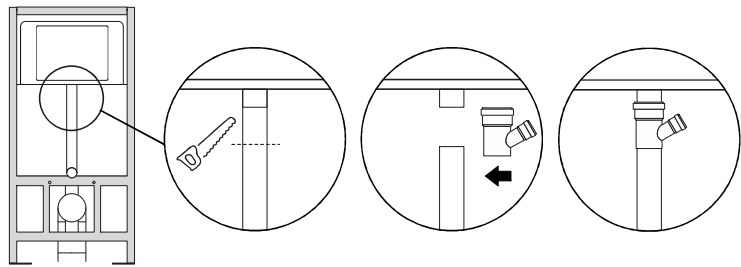


Conținutul cutiei



Schema de instalare a unității BioVent într-un raft încadrat




În ramele în care coturile de intrare sunt conice (de exemplu, GROHE), trebuie să cumpărați un cot fix de 50 mm și să îl înlocuiți cu cel original, apoi să urmați instrucțiunile.




Instalarea unei unități WC BioVent pentru o toaletă compactă.


Instalare cu spălare inferioară



Instalare în afara clădirii/ prin perete



Instalare în coșul de ventilație



Aparatul „BioVent” este conectat cu cadrul ascuns WC și coloana de ventilație sau cu orificiul de ventilație prin perete în exteriorul clădirii cu ajutorul unor țevi PVC cu diametrul minim de 32 milimetri în poziție orizontală la înălțimea de minimum luciul apei din rezervor. În casele nou construite, precum și în clădirile multifamiliale coloana de ventilație trebuie să fie poziționată cât mai aproape de vasul WC și instalația electrică trebuie să permită conectarea aparatului. Atunci când instalați BioVent WC în peretele clădirii trebuie mai întâi să instalați carcasa aparatului astfel încât să puteți introduce ușor aparatul în orificiu. Pe lângă acestea trebuie să asigurați posibilitatea de a ajunge la acesta montând o placă ceramică pe magneți sau în alt mod.

Întreținere și curățare

Fiecare ventilator trebuie curățat în mod regulat și cel puțin o dată pe an demontați pentru a inspecta motorul și curățați ventilatorul de depunerile acumulate. Inspecția include curățare, inspectarea exterioră a motorului, aparaturii de pornire și de protecție.

1. Înainte de a curăța aparatul trebuie să vă asigurați că aparatul este decuplat de la sursa de alimentare.
2. Curățați piesele din plastic cu o lavetă umedă sau burete cu săpun.

3. După ce ați terminat de curățat trebuie să vă asigurați că ați îndepărtat resturile de săpun și că în motor nu au intrat lichide.

4. Înainte de a monta din nou motorul trebuie să vă asigurați că toate piesele au fost uscate.

Atenție

1. Trebuie să respectați toate măsurile de precauție atunci când conectați aparatul.
2. Aparatul trebuie montat și demontat de către un electrician calificat care are autorizațiile SEP.

3. Înainte de a efectua ajustarea sau mentenanța trebuie să vă asigurați că aparatul este decuplat de la rețeaua electrică, chiar și atunci când ventilatorul nu este în funcțiune.

4. Instalația electrică trebuie să fie prevăzută cu un comutator cu distanța minimă de 3mm între conectoarele tuturor polurilor.

5. Trebuie să luați măsuri corespunzătoare de precauție pentru a evita pătrunderea gazelor în încăperea din coloana deschisă de ventilație sau din alte dispozitive cu foc deschis.

6. Producătorul își rezervă dreptul de a introduce inovații și modificări care decurg din progresul tehnic.

ATENȚIE !

Nu eliminați deșeurile de echipamente electrice împreună cu deșeurile menajere. Simbolul coșului de gunoi tăiat de pe acest produs indică faptul că, la sfârșitul duratei sale de utilizare, acesta devine deșeu de echipamente electrice și electronice (WEEE) și nu trebuie eliminat împreună cu deșeurile menajere. De asemenea, simbolul indică obligativitatea colectării separate pentru o eliminare corectă. Produsul este fabricat din materiale și componente reciclabile. Utilizatorul este obligat să predea produsul devenit WEEE la un punct de colectare WEEE. Operatorii punctelor de colectare, inclusiv punctele locale, comercianții și alte locații gestionate de autoritățile locale, creează un sistem adecvat de gestionare a deșeurilor. Pentru informații suplimentare privind reciclarea produsului, contactați primăria locală, serviciul de salubritate sau magazinul de unde a fost achiziționat produsul. Eliminarea corectă a deșeurilor WEEE ajută la prevenirea efectelor nocive asupra sănătății umane și mediului, cauzate de componentele periculoase pe care produsul le poate conține. Gospodăriile au un rol important în reutilizare și reciclare, iar gestionarea rațională a echipamentelor mici contribuie la eficiența procesului de reciclare.



Condiții de garanție

Garanția este valabilă pe o durată de 2 ani de la data vânzării atunci când arătați documentul de achiziție. Defectele sau defecțiunile tehnice vor fi eliminate sau aparatul va fi înlocuit cu unul nou în termen de 21 de zile de la data transmiterii aparatului defect la punctul de servizare. Garanți nu se acordă pentru defectele aparatului vizibile la momentul achiziționării produsului, care decurg din utilizarea necorespunzătoare sau neconformă cu instrucțiunile de utilizare, depozitare, mentenanță,

Fișa de garanție nr _____

Data descoperire defecțiune	Data reparație	Scope of repair	Semnătură

Model _____ Nr. fabrică _____ Dată vânzare _____ Nr. cont _____ Semnătură comerciant	Model _____ Nr. fabrică _____ Dată vânzare _____ Nr. cont _____ Semnătură comerciant	Model _____ Nr. fabrică _____ Dată vânzare _____ Nr. cont _____ Semnătură comerciant
Data _____ Semnătură service	Data _____ Semnătură service	Data _____ Semnătură service

2 ani garanție



airRoxy sp. z o.o.
ul. Graniczna 40, 44 - 178 Przyszowice
tel.: +48 32 239 42 00
e-mail: office@airRoxy.com
www.airRoxy.com



1/2026